



## APLICACIONES

Electrobombas multicelulares. Ideales para grupos de presión domésticos y riegos.

## APPLICATIONS

Multistage electropumps. Recommended for domestic pressure groups and irrigations.

## APPLICATIONS

Électropompes multicellulaires. Très appropriées pour groupes de pression et arrosage.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Motor:** 2900 rpm, cerrado con ventilación externa.  
**Grado de protección:** IP-55.  
**Clase de aislamiento:** F.  
**Eje:** Acero inoxidable AISI 304.  
**Cuerpo de bomba y de unión:** Fundición de hierro.  
**Turbinas:** Noryl.  
**Difusores:** Noryl + anillo de acero inoxidable.  
**Cierre mecánico:** Cerámica / Grafito.  
**Temperatura máx.:** 40°C.

Incluye protector térmico y cable eléctrico con conector SCHUKO-M.

### TECHNICAL CHARACTERISTICS

**Motor:** 2900 rpm, closed motor with external ventilation.  
**Safety class:** IP-55.  
**Insulation:** F.  
**Shaft:** AISI 304 Stainless steel.  
**Pump and union body:** Cast iron.  
**Impellers:** Noryl.  
**Diffusers:** Noryl + stainless steel ring.  
**Mechanical seal:** Ceramic / Graphite.  
**Max. temperature:** 40°C.



Thermal protection and electrical cable with SCHUKO-M connector included.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Moteur:** 2900 rpm, fermé à ventilation extérieure.  
**Degré de protection:** IP-55.  
**Classe d'isolation:** F.  
**Arbre:** Acier inoxydable AISI 304.  
**Corps de pompe et union:** Fonte.  
**Turbines:** Noryl.  
**Diffuseurs:** Noryl + anneau acier inoxydable.  
**Garniture mécanique:** Céramique/Graphite.  
**Température max.:** 40°C.

Protection thermique et câble électrique avec connecteur SCHUKO-M compris.

Modelo Model Modèle	Potencia P <sub>2</sub>		Tensión Voltage 1~ 50Hz	Condens. Capacitor (µF)	I (A)	Altura manométrica / Height / Hauteur (m)										Peso Weight Poids
	kW	HP				10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	
						Caudal / Flow / Débit (l/h)										
BM-80/3	0,55	0,75	230 V	14	4,0	4700	4100	3500	2800	2000	800					10,8 kg
BM-100/4	0,75	1	230 V	20	5,0	5000	4700	4500	4300	4000	3400	2400	500			12,5 kg
BM-130/5	0,95	1,3	230 V	25	6,3	5200	5100	5000	4800	4600	4400	4100	3700	3000	1800	13,5 kg

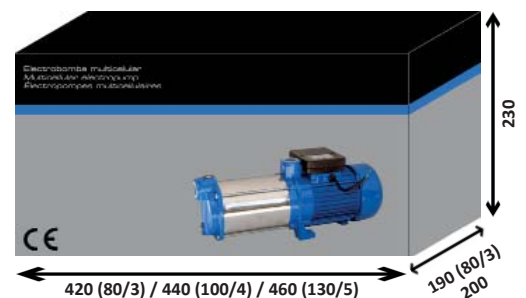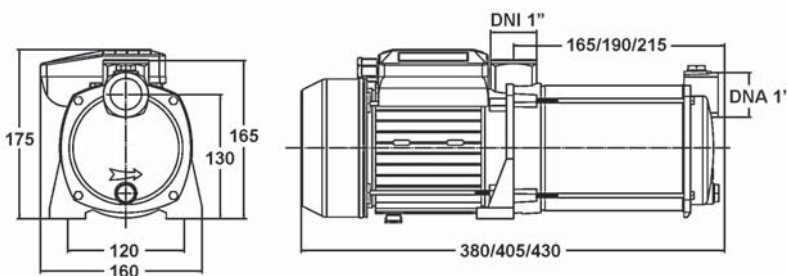

Dimensiones / Dimensions (mm)

Con este modelo se pueden montar los grupos de presión GP - BM/AQUACONTROL-MC. (Pag.12)  
 Our pressure groups can be mounted with this model GP - BM/AQUACONTROL-MC. (Pag.12)  
 Avec ce modèle on peut monter des groupes de pression GP - BM/AQUACONTROL-MC. (Pag.12)