

Serie JET

BCN
bombas



es | Aplicaciones

Electrobomba autoaspirante ideal para pequeños riegos y grupos de presión. Autoaspirantes hasta 7 m.

en | Applications

Self-priming jet pump recommended for small irrigations and pressure groups. Maximum suction depth is 7m.

fr | Applications

Électropompe autoamorçante appropriée pour irrigations par aspersion et groupes de pression. Capacité d'aspiration max. 7 m.



es | Características Técnicas

Motor: 2900 rpm, cerrado con ventilación externa.
Grado de protección: IP-44.
Clase de aislamiento: F.
Eje: Acero inoxidable AISI 304.
Cuerpo y soporte bomba: Fundición hierro.
Turbina: Noryl (100M) / Latón (150M).
Difusor: Noryl (100M) / Fundición hierro (150M).
Venturi: Noryl.
Cierre mecánico: Cerámica / Grafito.
Temperatura máx.: 35°C.

Incluye protector térmico y cable eléctrico con conector SCHUKO-M.

en | Technical Characteristics

Motor: 2900 rpm, closed motor with external ventilation.
Safety class: IP-44.
Insulation: F.
Shaft: AISI 304 Stainless steel.
Pump body and motor bracket: Cast iron.
Impeller: Noryl (100M) / Brass (150M).
Diffuser: Noryl (100M) / Cast iron (150M).
Venturi: Noryl.
Mechanical seal: Ceramic / Graphite.
Max. temperature: 35°C.

Thermal protection and electrical cable with SCHUKO-M connector included.


fr | Caractéristiques Techniques

Moteur: 2900 rpm, fermé à ventilation extérieure.
Degré de protection: IP-44.
Classe d'isolation: F.
Arbre: Acier inoxydable AISI 304.
Corps et support de pompe: Fonte.
Turbine: Noryl (100M) / Laiton (150M).
Difusor: Noryl (100M) / Fonte (150M).
Venturi: Noryl.
Garniture mécanique: Céramique / Graphite.
Température maximale: 35°C.

Protection thermique et câble électrique avec connecteur SCHUKO-M compris.

Modelo Model Modèle	Potencia P ₂		Tensión Voltage 1~ 50Hz	Condens. Capacitor (µF)	I (A)	Altura manométrica / Head / Hauteur (m)								
	kW	HP				20	25	30	35	40	45	50	55	60
JET-100 M	0,75	1	230 V	20	4,0	3000	2700	2400	2100	1700	1200	700		
JET-150 M	1,1	1,5	230 V	30	8,0	3200	3000	2800	2600	2400	2100	1700	1200	700

Dimensiones / Dimensions (mm)

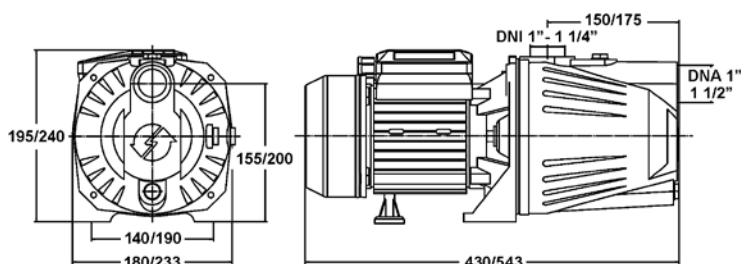

Modelo Model Modèle	Peso Wight Poids	Embalaje (mm) Packaging / Emballage		
		X	Y	Z
JET-100 M	15 kg	480	215	230
JET-150 M	30 kg	570	260	330

Con este modelo se pueden montar nuestros grupos de presión **GP-JET/AQUACONTROL-MC.** (Pag. 20), **GP-JET/RP90.** (Pag. 21) / Our pressure groups can be mounted with this model **GP-JET/AQUACONTROL-MC.** (Pag. 20), **GP-JET/RP90.** (Pag. 21) / Avec ce modèle on peut monter des groupes de pression **GP-JET/AQUACONTROL-MC.** (Pag. 20), **GP-JET/RP90.** (Pag. 21).